

TRONCATRICE FRONTALE FAST600

La troncatrice monostesta FAST600 è progettata per tagliare profili in alluminio e PVC in modo veloce e preciso. Gli angoli possono essere velocemente impostati da 22,5° a 90° ed a 135° tramite comando pneumatico. La velocità di avanzamento della lama può essere modificata in base alla tipologia di pezzi da tagliare. Questo modello è equipaggiato con una lama da 600 mm, un carter di protezione della zona di taglio e morse pneumatiche. L'apertura/chiusura del carter di protezione è comandata pneumaticamente.

SPECIFICHE TECNICHE:

- Troncatrice monostesta con avanzamento frontale
- Inclinazione pneumatica della testa a 22,5°/45°/90°/135°
- Angoli intermedi attraverso battuta meccanica
- Lama al widia d.600 mm
- Motore 4 kW trifase
- Avanzamento lama su guide lineari per massima precisione

TRONCATRICE FRONTALE FAST500

La troncatrice monostesta FAST500 è progettata per tagliare profili in alluminio e PVC in modo veloce e preciso. Gli angoli possono essere velocemente impostati da 22,5° a 90° ed a 135° tramite comando pneumatico. La velocità di avanzamento della lama può essere modificata in base alla tipologia di pezzi da tagliare. Questo modello è equipaggiato con una lama da 500 mm, un carter di protezione della zona di taglio e morse pneumatiche. L'apertura/chiusura del carter di protezione è comandata pneumaticamente.

SPECIFICHE TECNICHE:

- Troncatrice monostesta con avanzamento frontale
- Inclinazione pneumatica della testa a 22,5°/45°/90°/135°
- Angoli intermedi attraverso battuta meccanica
- Lama al widia d.500 mm
- Motore 2,2 kW trifase
- Avanzamento lama su guide lineari per massima precisione



90°






135°



45°

TRONCATRICE FRONTALE FAST500/600

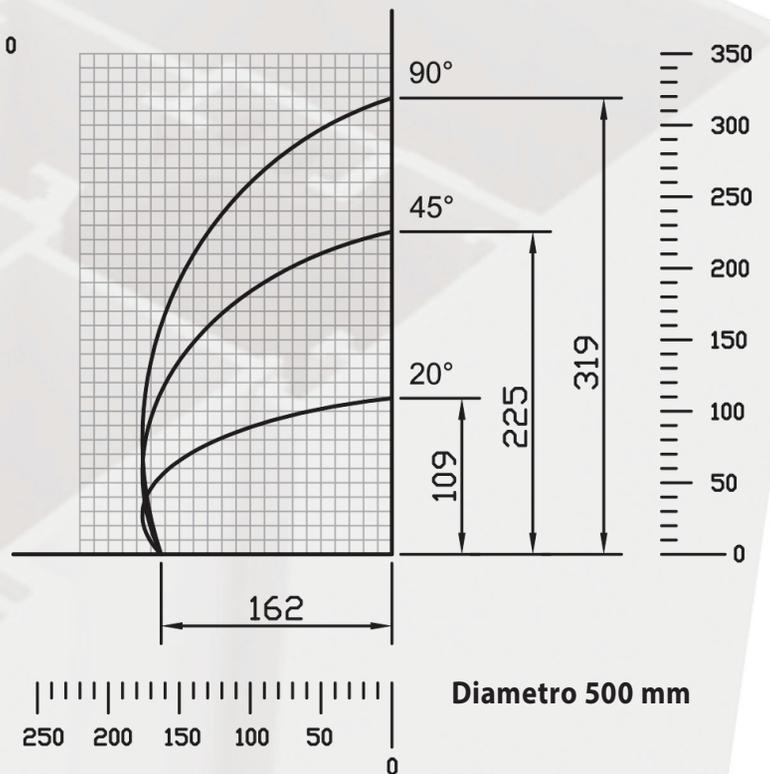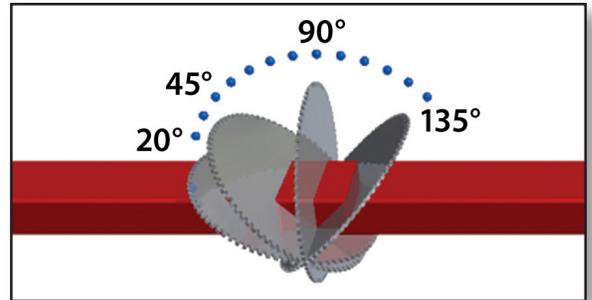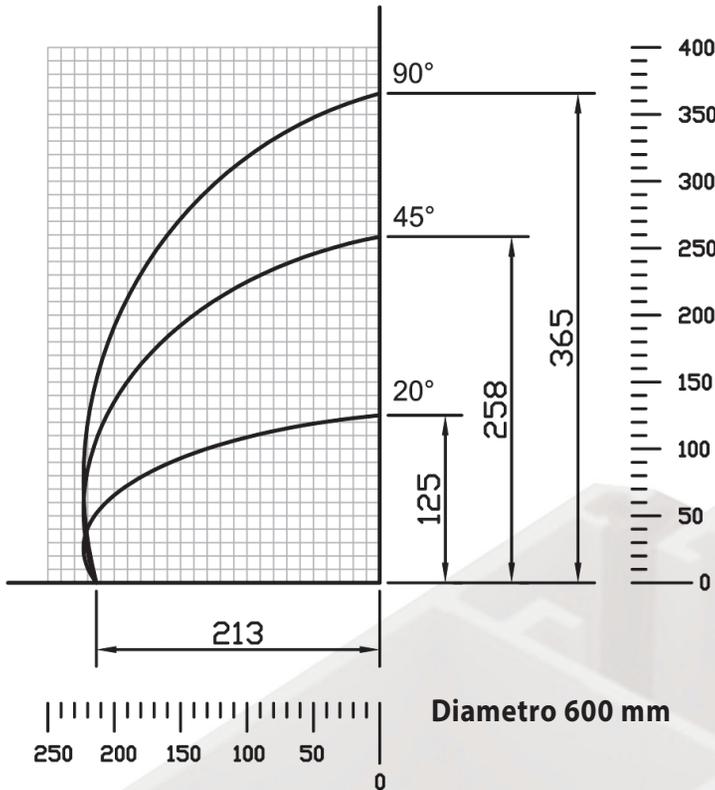

Ingombro Overall dimensions - Abmessungen - Dimensões - Dimensões - Encombrement				Peso Weight - Gewicht - Poids	
	L	W	H		
500	1400	960	1650	Kg. 520	
600	1550	960	1650	Kg. 670	