

TRONCATRICE MONOTESTA SEMIAUTOMATICA TOP600

La troncatrice semiautomatica ascendente TOP600 è adatta a tagliare profili in alluminio e PVC.



L'avanzamento della lama avviene su guide lineari, la rotazione del piano di lavoro è possibile da 90° a 20° DX e da 90° a 20° SX, gradi intermedi con un freno meccanico o su richiesta pneumatico; sono inclusi centratori rapidi a 90°, 45° e 135°. Dotata di dispositivo di sicurezza bimanuale e motore da 4 kW.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Morse verticali pneumatiche
- Zona di taglio protetta
- Lama al Widia Ø600mm
- Riscontro mobile
- Pistola dell'aria
- Morse con dispositivo di alta pressione
- Chiavi di servizio
- Lubrificazione ad effetto Venturi

OPZIONI:

- Morse orizzontali pneumatiche
- Display digitale per la visualizzazione dell'angolo
- Carter di protezione pneumatico
- Puntatore laser

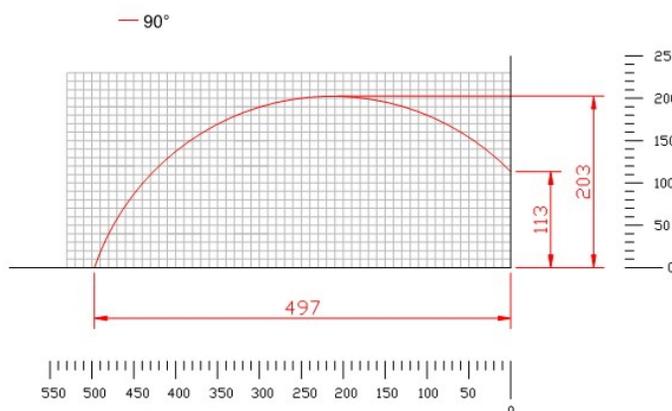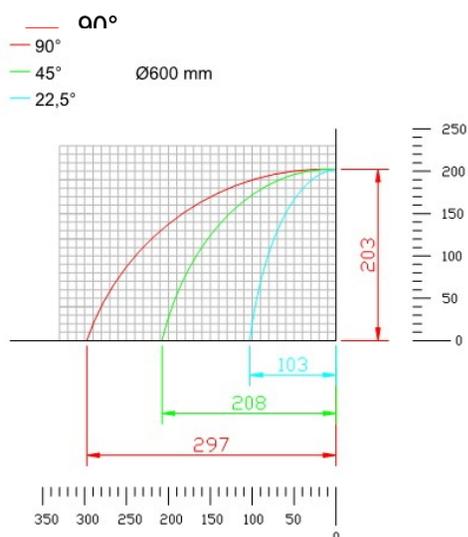

BACK FENCE MOVED